



ZPR16935

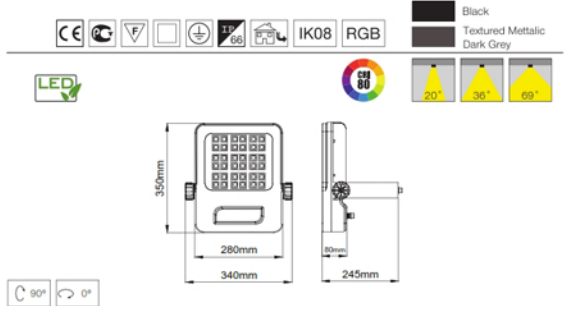

- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Installation with bracket on surface and floor.
- Only to be used with electronic Led driver.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- Narrow, medium and wide beam angles available.
- Led colour temperatures optionally 3000K, 4000K and 5000K.
- Suitable for illumination up to 25 meter height.
- 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
- RGB and dynamic white tuning versions available upon request.
- All external screws are stainless steel.

SMD LED	Cree (06)	Cree (06)	Cree (06)	Cree (06)
Led Power / Led Gücü	57W	84W	105W	120W
System Power / Sistem Gücü	60W	88W	110W	125W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni	2700K	7100	9700	11250
	3000K	7400	10100	11700
	4000K	7700	10500	12200
	6000K	8000	10900	12700
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	✓	✓	✓
RGB Option / RGB Seçeneği	✓	✓	✓	✓
Dynamic White Tuning / Dinamik Beyaz	✓	✓	✓	✓

- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Braketli montaj sistemine sahiptir.
- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- 3000K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- 25 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlar.
- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atılma yapılabilir.
- RGB ve dinamik beyaz alternatifleri mevcuttur.
- Tüm dış vidalar paslanmazdır.



Herkül Led floodlight designed to illuminate building facades and large activity areas. 135W and 170W versions available to replace 250W and 400W conventional projectors. Symmetrical light distribution with mounting arm for installation to wall, floor or on a pillar. The used led technique offers durability and optimal light output with low power consumption at the same time.

Herkül Led projektör bina cephe ve genel aktivite alanlarını aydınlatmak için tasarlanmıştır. 135W ve 170W versiyonları 250W ve 400W konvansiyonel projektörlerin yerine geçer. Simetrik ışık çıkışı verir. Ayarlanabilir montaj kolu sayesinde duvar, yer ve sütun üzerine montaj edilebilir. Kullanılan led tekniği ile uzun ömürlü ve tasarruflı aydınlatma sağlanır.



Millimetric adjustment through bracket arm.

Özel braket sistemi ile milimetrik armatür açı ayar yapılabilmektedir.