


## ZWLRGB16025

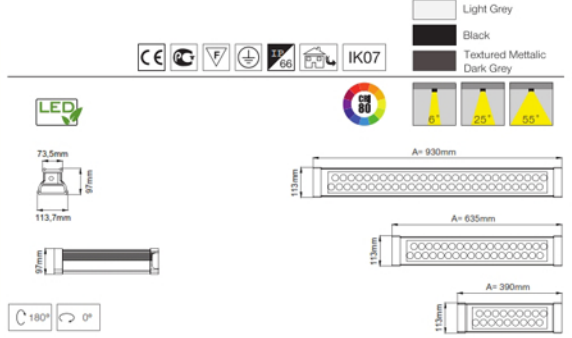

- Corrosion resistant aluminium extruded body.
- Only to be used with electronicLed driver.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Cree XPG2 Led.
- Clever thermal design.
- Narrow, medium and wide beam angles available.
- RGB Color output.
- Suitable for illumination up to 20 meter height.
- It can be assembled both wall and ceiling with adjustable mounting legs.
- Suitable to control with DMX system.

- Korozyona dayanıklı alüminyum profil gövde.
- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Cree XPG2 led uyumlu.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- RGB renk çıkışı.
- 20 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.
- Hareketli montaj ayakları ile tavana ve duvara monte edilebilir.
- DMX sistemine göre kontrol edilebilir.

Order Code / Sipariş Kodu	Led Type / Tipi	System Power / Sistem Gücü	Kelvin / Color	Length / Uzunluk (A)
O07.WL.16025.RGB.07	Cree XPG2	18.35W	RGB (R6,G6,B6)	390mm
O07.WL.16025.RGB.07	Cree XPG2	36.75W	RGB (R12,G12,B12)	635mm
O07.WL.16025.RGB.07	Cree XPG2	55.05W	RGB (R18,G18,B18)	930mm

