

## ZYT17202




- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Only to be used with electronic Led driver.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Can be used Cree XPG2 Led.
- Clever thermal design.
- 105lm/W system efficiency.
- Led colour temperatures optionally 3000K, 4000K and 5000K.
- Suitable for illumination up to 4-8 meter height.
- Dali control option available.
- Easy mounting possibility with mounting bracket.
- Reliable system with L80 B10 lifetime parameters.

- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Cree XPG2 led uyumlu.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 105lm/W sistem verimliliği.
- 3000K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- 4-8 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlar.
- Dali kontrol uyumlu.
- Braket sistemi ile sahada kolay montaj olanağı sağlar.
- L80 B10 ömür parametrelerine sahip güvenli sistem.




High efficient optic design with different beam angle options increases the adaptability of the luminaire to different installation heights.

Yüksek verimli ve optik tasarımı ve farklı açi alternatifleri sayesinde farklı montaj yüksekliklerine kolayca uyum sağlar.

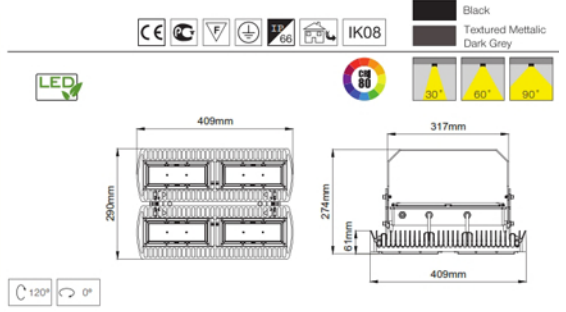

POWER LED		Cree (06)
Led Power / Led Gücü		105W
System Power / Sistem Gücü		110W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	X
	3000K	11250
	4000K	11738
	5000K	12200
DALI Dimming Option / Dali Dim Seçeneği		✓



Unique increased cooling fins design of the heatsink maximizes the thermal performance and minimizes the weight.

Ara boşluklara sahip yükseltilmiş soğutucu kanalı sayısı ile maksimum performans ve minimum ağırlık.



Adjustable mounting bracket enables the mounting of the fixture even to the surface that is not flat.

Hareketli mafsai yapısı sayesinde eğimli yüzeylere bile kolayca monte edilebilir.